



Специализированное конструкторское бюро

ИНДУКЦИЯ

**ПРОИЗВОДИМ НАДЕЖНЫЕ
РОССИЙСКИЕ ДАТЧИКИ**

**Проверенные решения
для пищевого производства**

>20 ЛЕТ СКБ «ИНДУКЦИЯ СОЗДАЁТ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СЕГОДНЯ - ЭТО СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА



СОБСТВЕННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

НИОКР и разработка изделий под требования заказчика



СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SMT-линии, высокоточные станки, контроль на каждом этапе



МЕХАНООБРАБОТКА

Изготовление деталей любой сложности



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Проверка качества и надежности в соответствии с требованиями



СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стабильный серийный выпуск и строгий контроль качества



ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Складская программа и быстрая отгрузка



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА



СИСТЕМА КАЧЕСТВА ISO 9001



КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА



ИННОВАЦИИ И РАЗРАБОТКИ



ПАРТНЕРСТВО С ЮУрГУ



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО





Токарные и фрезерные центры
с ЧПУ



Автоматизированная система
хранения компонентов



Испытательная
лаборатория



Линия поверхностного SMD монтажа
с автоматической инспекцией




Термопласт-автомат



БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С 2023 ГОДА УЧАСТВУЕМ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

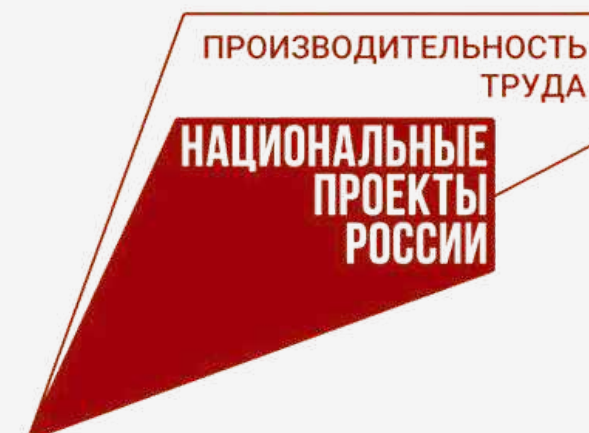

X2

ДВУКРАТНО
УСКОРИЛИ ПРОИЗВОДСТВО



50%

ПОВЫСИЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА



СТАНДАРТИЗИРОВАНА
КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ЧТО ПОМОГЛО ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА



УСТРАНЕНИЕ ПОТЕРЬ
И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ



СТАНДАРТИЗАЦИЯ
РАБОТЫ И ПРОЦЕССОВ



ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОКОВ



ВИЗУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ



РЕЗУЛЬТАТ - СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
И СОХРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ЦЕН ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ



ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ



СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ



ISO 9001:2015
Система менеджмента
качества



Сделано в России
Подтверждение 100%
российского
производства



TR TS 012/2011
О безопасности
оборудования



**ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ**
Техническим
регламентам
Таможенного союза

ПАТЕНТЫ:



**Индуктивный датчик
положения**



Датчик угла поворота



**Датчик нулевого
положения**



ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДИТСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ



СОБСТВЕННЫЕ
РАЗРАБОТКИ
И ЗАЩИЩЕННЫЕ
ПАТЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ



ПРОДУКЦИЯ
ВКЛЮЧЕНА
В РЕЕСТР
ГИСП



Специализированное конструкторское бюро
ИНДУКЦИЯ

ДАТЧИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

« широко применяются
во всех отраслях промышленности »





Специализированное конструкторское бюро
ИНДУКЦИЯ

НАДЕЖНЫЕ РОССИЙСКИЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Мы производим **более 3 500 типоразмеров датчиков**
для автоматизации любых отраслей промышленности

 индуктивные датчики max дистанция 120 мм	 оптические датчики сквозного луча (оптопары), max дистанция 16 м	 оптические датчики рефлекторные, max дистанция 6 м	 оптические датчики диффузные, max дистанция 1 м	 ёмкостные датчики max дистанция 50 мм
 ёмкостные датчики цифровые программируемые	 блоки сопряжения (преобразования) сигналов NAMUR датчиков	 электрич. соединители M12 с кабелями	 датчик угла поворота вала на эффекте Холла, max угол 360°	 датчик линейных движений на эффекте Холла, max смещение штока ±8 мм
 датчики скорости и направления вращения на эффекте Холла, max частота 3 500 Гц	 магнитно-герконовые датчики, max дистанция 30 мм	 уровнемеры ёмкостные границного уровня	 уровнемеры тепловые (термисторные) граничн. уровня жидкости	 уровнемер оптический границного уровня жидкости
 уровнемеры поплавковые герконовые, max уровень 1,5 м	 реле температуры -40°.. +400°	 датчики концентрации углекислого газа	 датчики относительной влажности и температуры воздуха	 кнопки электронные и электрохимические

РАБОТАЮТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ



Химически-инертные корпуса из

- нержавеющей стали,
- фторопласта,
- TESAFORM AH-SAN



Высокотемпературные и низкотемпературные исполнения

- от -60 до +65 °C
- от -60 до +125 °C



Повышенная герметизация IP68 - выдерживает интенсивную мойку



Специализированное конструкторское бюро
ИНДУКЦИЯ

ПРОЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ВВОД В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Датчик бесконтактный индуктивный
IB25-NC-PNP-Y136

> Для коксовых печей



Артикул: 44987




Импортный аналог:

- ifm electronic, Германия

Датчик бесконтактный индуктивный
IB09-NO/NC-PNP-P(L63)

> Для установки
автоматизированных
гидроиспытаний НКТ
"АУГ-700".

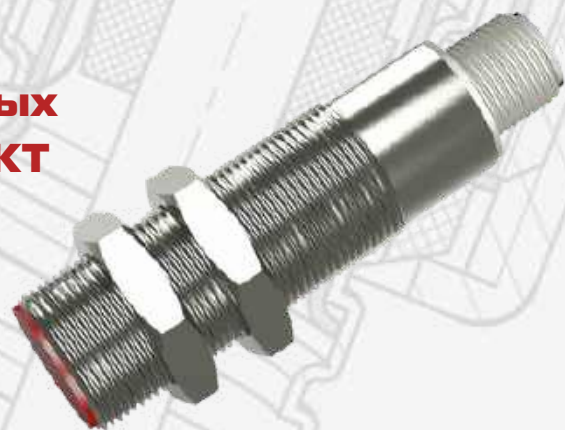

Артикул: 41852



Импортный аналог:

- BALLUFF BES 516-360-BO-C-03 Германия

Датчик бесконтактный индуктивный
ИК180-NO/NC-PNP-P(НКУ, С РЕГУЛИРОВКОЙ)

> Для рольгангов
металлургических
предприятий



Артикул: 11062



Импортный аналог:

- Proxitron IKE100.05 Германия

Датчик ёмкостно-частотный
BCS.47990

> Для контроля
предельного уровня
жидких, вязких и
сыпучих продуктов



Артикул: 47990



Импортный аналог:

- NEGEL, Германия
- IFM, Германия

Датчик бесконтактный ёмкостный
SCDD30-NO/NC-ACR-TRAB4H

> Для работы линии
кормораздачи и
контроля уровня
в силосах



Артикул: 30013



Импортный аналог:

- SKOV, Dol Sensors Дания

Датчик относительной влажности
и температуры воздуха

ВНА.46282

> Для контроля и
регулирования
климатических
параметров



Артикул: 46282



Импортный аналог:

- DOL-SENSORS: DOL 114, Дания



Предназначен для контроля наличия жидких, пенообразных, вязких и сыпучих продуктов в резервуарах, технологических ёмкостях и трубопроводах. Датчик применяется для контроля: **молока, сливок и молочных смесей; пива, сусла, газированных и алкогольных напитков; растительных масел и пищевых жиров; варенья, сиропов и шоколадных масс; зерна, комбикорма и сухого молока.**

Датчик ёмкостно-частотный **BCS.47990**

Вварной адаптер **BAG.49139**

Параметры	BCS.47990
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Напряжение питания	16...32 V DC
Способ подключения	Разъем M12
Способ установки	Погружной, выносной
Функция выхода	NO/NC
Присоединительный размер	G1/2
Материал корпуса датчика	Нержавеющая сталь
Максимальная частота переключения, Гц	1
Степень защиты корпус / разъем	IP68/IP6x разъем**
Рабочая температура окружающей среды, °C	-25...+105

**х-5,6,7,8 в соответствии с IP соединителя

Альтернатива зарубежным датчикам:

- NEGEL, Германия
- IFM, Германия

Настройка по двум реальным образцам среды с помощью кнопок А/В и светодиодного индикатора.



Кнопки **А** **В** позволяют обучить датчик на двух фактических состояниях, например:

воздух	продукт
воздух	пена
пена	напиток
масло	вода
пустая ёмкость	остаточная плёнка

Это позволяет адаптировать порог переключения к конкретному продукту, его вязкости, пенообразованию и налипанию.



Вварная муфта предназначена для монтажа BCS.47990 в стенку резервуара, технологической ёмкости или трубопровода.



защита выхода
от короткого
замыкания



Нержавеющая
сталь




НОВИНКА



Датчики для обнаружения позиций подвижных элементов в системах транспортировки жидкостей/газов.
Подходят для молокозаводов, пивзаводов благодаря коррозионностойким материалам и повышенной герметизации.

Датчик бесконтактный индуктивный
ИВ01-NO-PNP-К-ПГ (ТЕКАФОРМ)

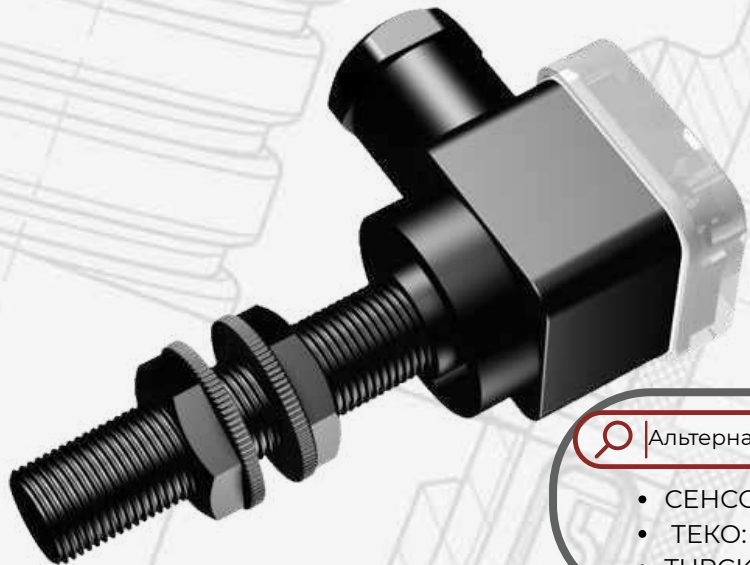

Артикул: 29715

Альтернатива зарубежным датчикам:

- СЕНСОР: ВБИ-Ц30-89К-2111-С
- ТЕКО: ISN ET2A-31P-4F-LZ
- TURCK: BI3U-P12SK-AP6X

Датчик бесконтактный индуктивный
И01-NO/NC-PNP-Р-ПГ-НТ(12Х18Н10Т)



Артикул: 23774

Альтернатива зарубежным датчикам:

- TURCK: BI4U-EM12EWD-VP44X-H1141
- SICK: IMF12-04BPPNC0S
- Pepperl Fuchs: NRB4-12GS40-A2-V1

Датчик бесконтактный индуктивный
ИВ81-NO-PNP-ПГ (12Х18Н10Т)



Артикул: 35460

Параметры	ИВ01-NO-PNP-К-ПГ [Текаформ] (арт.:29716)	ИВ01-NC-PNP-К-ПГ [Текаформ] (арт.:29715)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	4	
Схема выхода	PNP общий (-)	
Функция выхода	NO	NC
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M12x1	
Материал корпуса датчика	Текаформ/РА6	
Максимальная частота переключения, Гц	1000	
Степень защиты корпус / разъем	IP68/IP65	
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75	

Параметры	ИВ01-NO/NC-PNP-Р-ПГ(12Х18Н10Т) (арт.: 29919)	И01-NO/NC-PNP-Р-ПГ-НТ(12Х18Н10Т) (арт.: 23774)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	4	2
Схема выхода	PNP общий (-)	
Функция выхода	NO/NC	
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M12x1	
Материал корпуса датчика	Нержавеющая сталь	
Максимальная частота переключения, Гц	1200	1000
Степень защиты корпус / кл. коробка	IP 68/ IP6x*	
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75	-45...+65

Параметры	ИВ81-NO-PNP-ПГ (12Х18Н10Т)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	2
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	NO
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M8x1
Материал корпуса датчика	Нержавеющая сталь
Максимальная частота переключения, Гц	1500
Степень защиты корпус / кл. коробка	IP 68
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75



Датчик бесконтактный индуктивный
ИО3-NO/NC-PNP-P-ПГ (12X18H10T)

Артикул: 41683

Датчик бесконтактный индуктивный
ИВ03-NO/NC-PNP-P-ПГ (12X18H10T)

Артикул: 30265

Датчик бесконтактный индуктивный
ИО3-NO-PNP-P-ПГ (12X18H10T)

Артикул: 25356

Параметры	ИО3-NO/NC-PNP-P-ПГ (12X18H10T)	ИО3-NO-PNP-P-ПГ (12X18H10T)	ИВ03-NO/NC-PNP-P-ПГ (12X18H10T)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	4	4	6
Схема выхода	PNP общий (-)		
Функция выхода	NO/NC	NO	NO/NC
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M12x1		
Материал корпуса датчика	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Максимальная частота переключения, Гц	600	600	400
Степень защиты корпус / разъем	IP68/IP6*		
Рабочая температура окружающей среды, °C	-25...+75		

Альтернатива зарубежным датчикам:

- TEKO: ISN EC2S8-43P-4-LS4
- Micro Detectors: PFM1/BP-2H26
- Pepperl Fuchs: BES 516-356-S4-C



Увеличенное
расстояние
срабатывания



Нержавеющая
сталь

Датчики для отслеживания движения, скорости и ритма на конвейерных линиях, валах.


Датчик бесконтактный индуктивный
ИБ25-NO-PNP-Р-ПГ-ВТ (12Х18Н10Т)



Артикул: 41416

- Альтернатива зарубежным датчикам:
- IFM: IT212
 - Pepperl Fuchs: NJ10-30GM50-E2-V1-3G-3D
 - TURCK: BI15U-EM30WD-AP6X-H1141

Датчик бесконтактный индуктивный
ИДС25-NO/NC-PNP-2,5 (Л63)

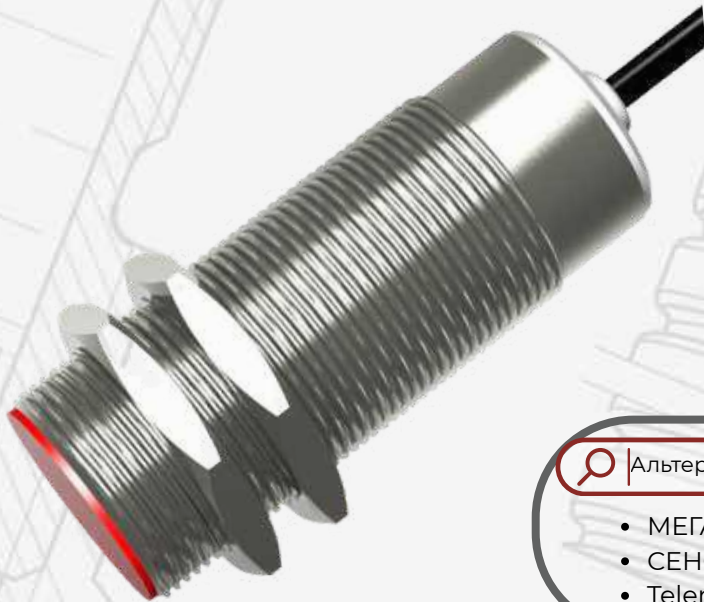

Артикул: 10007

- Альтернатива зарубежным датчикам:
- МЕГА-К: PS2-30M68-10B51-Z
 - СЕНСОР: ВБИ-М30-34В-1113-С
 - Telemecanique : XSAV11373L05

Параметры	ИБ25-NO-PNP-Р-ПГ-ВТ (12Х18Н10Т)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	15
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	NO
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, М30х1,5
Материал корпуса датчика	Нержавеющая сталь
Максимальная частота переключения, Гц	100
Степень защиты корпус / разъем	IP 68/ IP6х*
Рабочая температура окружающей среды, °С	-15...+105


Параметры	ИДС25-NO/NC-PNP-2,5 (Л63)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	10
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	NO/NC
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, М30х1,5
Материал корпуса датчика	Никелированная латунь
Диапазон частоты воздействия, fo, Гц	0,1...2,5
Степень защиты корпус / кл. коробка	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75





Датчики для автоматизированных линий фасовки, где важны компактность, универсальность монтажа и защита от влаги

Датчик бесконтактный индуктивный
ИО1-NO-PNP-P-НТ(Л63)

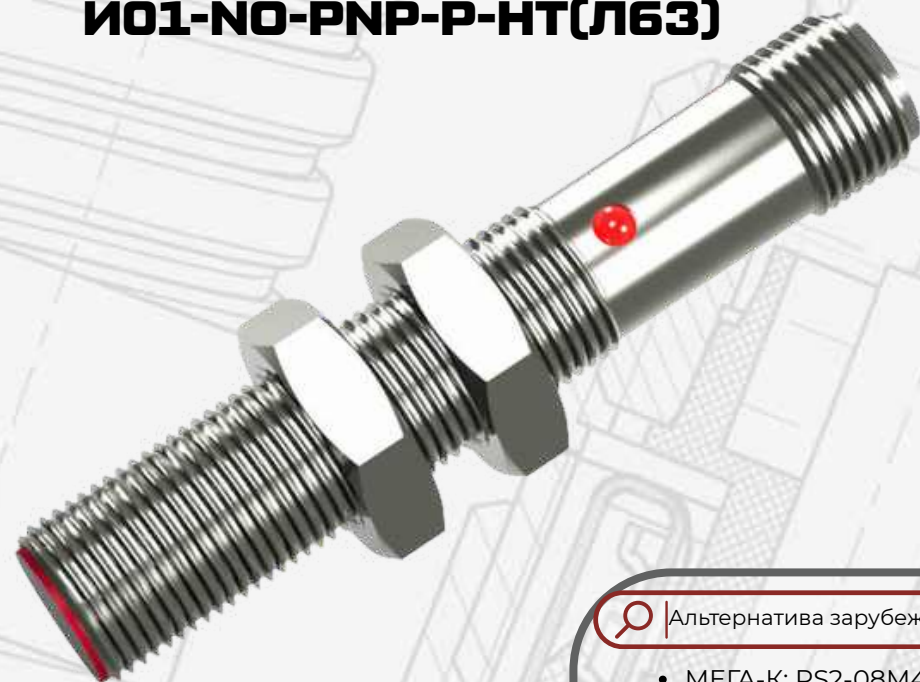

Артикул: 13780

Альтернатива зарубежным датчикам:

- MEFA-K: PS2-08M45-2B11-C4
- Lanbao: LR12XBF02DPOW1-E2
- Omron: E2A-M12KS02-M1-B1

Параметры	ИО1-NO-PNP-P-НТ(Л63)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	2
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	NO
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M12x1
Материал корпуса датчика	Никелированная латунь
Максимальная частота переключения, Гц	1000
Степень защиты корпус / разъем	IP 68/ IP6x*
Рабочая температура окружающей среды, °C	-45...+65

Датчик бесконтактный индуктивный
И25-NO-PNP(Л63)



Артикул: 40665

Альтернатива зарубежным датчикам:

- Besconta: SIS-30V33
- Lanbao: LR30XBF10DPO
- Autronics : PR30-10DP

Параметры	И25-NO-PNP(Л63)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	10
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	NO
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M30x1,5
Материал корпуса датчика	Никелированная латунь
Максимальная частота переключения, Гц	350
Степень защиты корпус / кл. коробка	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °C	-25...+75

Датчик бесконтактный индуктивный
ИО5-NO-PNP-P-ПГ(Л63)



Артикул: 15774

Альтернатива зарубежным датчикам:

- TEKO: ISB AC2B-31P-2-LZS4
- Autronics:PRCM12-2DP
- IFM: IFS244

Параметры	ИО5-NO-PNP-P-ПГ(Л63)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	2
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	NO
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M12x1
Материал корпуса датчика	Никелированная латунь
Максимальная частота переключения, Гц	1000
Степень защиты корпус / кл. коробка	IP 68/ IP6x*
Рабочая температура окружающей среды, °C	-25...+75

* x-5,6,7,8 в соответствии с IP соединителя

Ёмкостные датчики для отслеживания уровней через стенки бункеров/ёмкостей, без прямого контакта. Подходят для сыпучих материалов или жидкостей в пищевых процессах.

Датчик бесконтактный ёмкостный
Е06-NO/NC-NPN(Л6З)



Артикул: 20190

Альтернатива зарубежным датчикам:

- СЕНСОР: ВБЕ-М30-73В-1123-
- SICK: CM30-16BNP-EW1
- Micro Detectors: C30P/BN-1A

Параметры	Е06-NO/NC-NPN(Л6З)
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	12
Схема выхода	NPN общий (+)
Функция выхода	NO/NC
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, М30х1,5
Материал корпуса датчика	Никелированная латунь
Максимальная частота переключения, Гц	300
Степень защиты корпуса	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75

Датчик бесконтактный ёмкостный
Е07-NO/NC-NPN-Р-ПГ (ТЕКАФОРМ)



Артикул: 28162

Альтернатива зарубежным датчикам:

- SICK: CM30-25NNP-EC1
- Lanbao: CR30XSCN25DNR-E2
- IFM: KI8507

Параметры	Е07-NO/NC-NPN-Р-ПГ
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	12
Схема выхода	NPN общий (+)
Функция выхода	NO/NC
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, М30х1,5
Материал корпуса датчика	Текаформ/РА6
Максимальная частота переключения, Гц	150
Степень защиты корпус / кл. коробка	IP 68/ IP6х*
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75

* х-5,6,7,8 в соответствии с IP соединителя





Г

Инфракрасная оптопара
ОИ09 / ОП09-NO/NC-PNP

Обнаружение, подсчёт стальных крюков с полутушами
в цеху обвалки и на всех прочих этапах конвейерной переработки

Параметры	ОИ09	ОП09-NO/NC-PNP
Номинальное расстояние излучения, мм	450	450
Угол излучения, °	10±2	-
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M18x1	Цилиндрический с резьбой, M18x1
Материал корпуса датчика	Никелированная латунь	Никелированная латунь
Материал оптики	Пластик	Пластик
Степень защиты корпуса	IP 67	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °C	-25...+75*	-25...+75*



”
коррозийностойкое
никелевое
покрытие



арт. 14838 (излучатель)



арт. 15007 (приемник)



* При относительной влажности 0...85% без образования конденсата.

Альтернатива зарубежным датчикам:

- Autonics BRQM5M-TDTA-P
- СЕНСОР: ВБО-M18-76B-3113-CA
- ТЕКО: OS A42B8-43N-32-LZ-Sn
- Lanbao: PR18-TM20DPR

Г Датчик бесконтактный оптический
001-NO-PNP-ПГ-0,15(12X18H10T)



- Альтернатива зарубежным датчикам:
- Lanbao: PSS-YC10DPBR
 - SICK: GRTB18-P1131V
 - BUNNER: M18SP6FF100 - BUNNER

Параметры	001-NO-PNP-ПГ-0,15(12X18H10T)
Зона чувствительности, Sd, мм	10...150
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	NO
Типоразмер корпуса, мм	Цилиндрический с резьбой, M18x1
Материал корпуса датчика	Нержавеющая сталь
Материал оптики	Пластик
Степень защиты корпус / разъем	IP68
Рабочая температура окружающей среды, °C	-25...+75




Повышенная
герметизация





Разъёмы и кабели для монтажа и подключения датчиков.
Обеспечивают герметичность и универсальность в любых линиях.

Г Розетка кабельная
PC12-21423

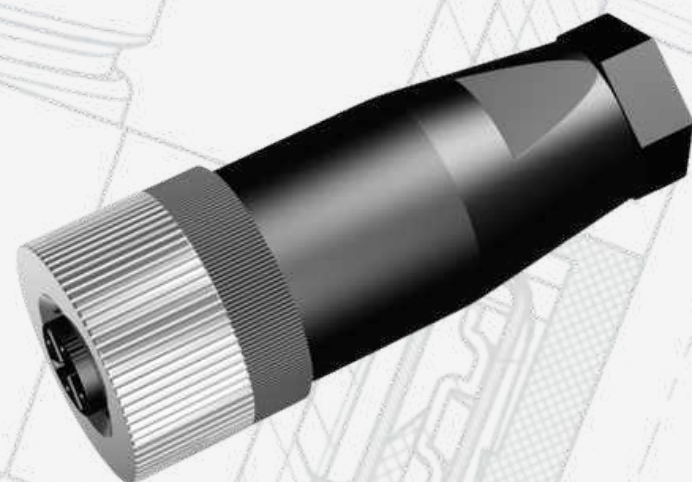

Артикул: 28167

Г Розетка кабельная
PC12-21423




Артикул: 28442

Г Соединитель
C-SR20-5



Артикул: 41282

Присоединительный размер, мм	M12x1	
Кабельный ввод	PG7 угловой	PG7 прямой
Степень защиты IP	IP 67	

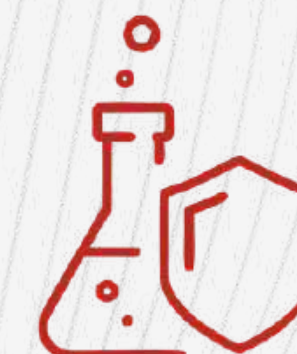

Химическая
стойкость

НАШИ ПАРТНЕРЫ



РОСТСЕЛЬМАШ

BELAZ

ЕВРАЗ

KAMAZ

 **РУСАГРО**
Группа Компаний




АГРОСИЛА
ХОЛДИНГ

ПРОДО


РЕФТИНСКАЯ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

СИТНО



 **ТАВРОС**

ГРУППА АГРОПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСУРС

 **Новосибирская**
птицефабрика

МИРАТОРГ

СИБАГРО



РОСКАР
СОЗДАВАЯ СОВЕРШЕНСТВО


ариант

 **ЧЕРКИЗОВО**
С 1974

 **РАВИС**
АГРОХОЛДИНГ

 **ОКЕАНРЫБФЛОТ**

РЕМИТ
ПОТОМУ ЧТО ВКУСНО!



Специализированное конструкторское бюро

ИНДУКЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ООО СКБ “ИНДУКЦИЯ”



Экспертный сервис. **Инженеры с опытом** работы на производствах подберут и **предложат аналоги импортных, отечественных или снятых с производства датчиков** и найдут оптимальное решение для вашей отрасли



Продукция сертифицирована и подтверждена для работы: во взрывоопасных зонах, промышленных помещениях и наружных установках и в сложных условиях



Тестовые образцы для для опытно-промышленной эксплуатации



Импортозамещение с полной адаптацией к вашим техническим требованиям, при согласованных взаимовыгодных поставок



Формируем **индивидуальные и гибкие ценовые предложения** с учетом ваших реальных потребностей и объемов



Стандартная гарантия 2 года. С возможностью **увеличения срока**, либо расширенных гарантийных обязательств



Специализированное конструкторское бюро

ИНДУКЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ»



Отправляем продукцию **со склада** в течение **1–2 дней после оплаты**



Ускоряем производство **приоритетных заказов за 3–5 рабочих дней** или создаём **консигнационный склад** для мгновенной доступности продукции, минимизируя ваши простои.



Производство **10–20 рабочих дней**



Работаем со всеми системами закупок, включая **ГОС и ФЗ**



Оперативное приобретение датчиков СКБ «Индукция» через популярные платформы **OZON, Яндекс Маркет, ВсеИнструменты и ЭТМ**



Договор, который не создает проблем: От платежных схем до графиков отгрузки – наши **гибкие условия договора** поставки созданы для того, чтобы устранить логистические и финансовые барьеры, а не создавать их.



Специализированное конструкторское бюро
ИНДУКЦИЯ

НАШИ КОНТАКТЫ

 +7 (351) 218-41-40

 zakaz@skbind.ru

 www.skbind.ru



454129, г. Челябинск, ул. Масленникова, д. 20

