

Соединитель кабельный
С-РС4ТВ-15

Паспорт
С-РС4ТВ-15 ПС

2025г.

1 Назначение

Соединитель используется для подключения датчиков, исполнительных устройств промышленного оборудования.

Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала соединителя.

Модели с индикацией предназначены для сигнализации состояния питания и состояния переключения контактов датчика.

2 Технические характеристики

Присоединительный размер, мм	M10x0,75
Сечение жил гибкого проводника, мм ² .	0,25
Диаметр присоединяемого кабеля, мм. / Длина, м.	5/ 15
Кабельный ввод	Прямой. Розетка
Материал корпуса / гайки	Д16Т, Д16Т
Рабочая температура окружающей среды, °С	-60 +85
Тип зажима жил кабеля	Пайка
Количество используемых контактов	4
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP 50
Номинальное напряжение, В	200 АС
Номинальный ток, А.	4
Индикация питания	Нет
Индикация срабатывания NO контактов	Нет
Индикация срабатывания NC контактов	Нет
Тип кабеля	4x0,25мм ²
Масса, г., не более	90

3 Дополнительная информация

Момент затяжки гайки соединителя	4 Нм
----------------------------------	------

4 Комплектность поставки

Соединитель кабельный С-РС4ТВ-15	1 шт.
Паспорт (на партию)	1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик без уведомления потребителя.

5 Указание мер безопасности

Все подключения и переключения соединителя производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током у соединителя соответствует классу 0 по ГОСТ Р 58698-2019.

6 Указания по установке и эксплуатации

- Затягивать гайку розетки с учетом допустимых моментов затяжек (п 3).
- Подключать соединитель в строгом соответствии с маркировкой и схемой подключения датчика.

7 Правила хранения, транспортировки и утилизации

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5 +35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура -50 +50°C
- Влажность, не более..... 98% (при 35°C)

8 Сведения об утилизации.

Соединитель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая соединитель.

9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока производит замену вышедшего из строя соединителя бесплатно при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

10 Сведения о сертификации

Соединитель сертификации не подлежит.

11 Свидетельство о приемке

Соединитель соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата отгрузки _____


Представитель ОТК _____

М.П.


Партия _____

Количество _____

Габаритный чертеж

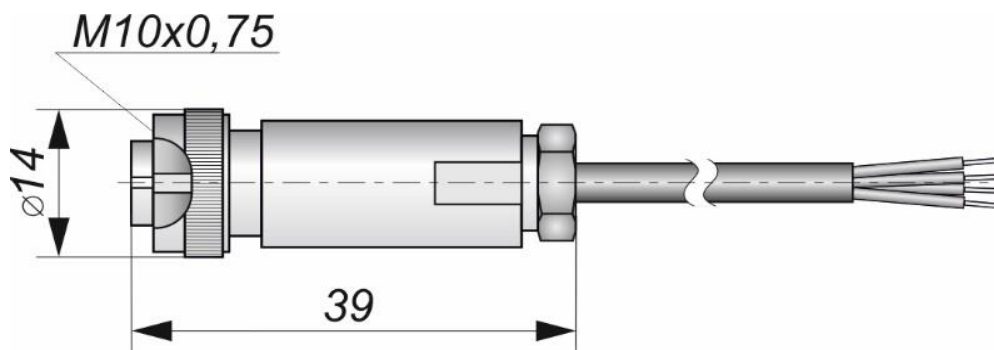

Цоколевка разъема



- 1 - КОРИЧН.
- 2 - БЕЛЫЙ
- 3 - СИНИЙ
- 4 - ЧЕРНЫЙ

Дополнительные сведения: _____

Согласовано:

Должность

Фамилия / Подпись

Дата