

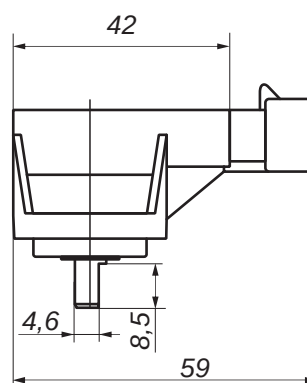
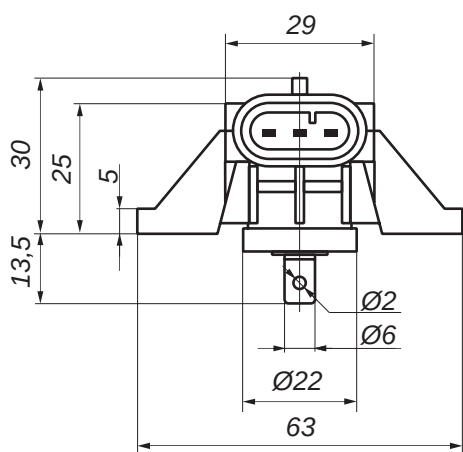


ПАСПОРТ RAS01-1CCW120-5V

Напряжение питания, $U_{пит}$	10...30 В [DC]
Ток потребления, не более	25мА
Сопротивление нагрузки, не менее	10 кОм*
Выходной сигнал.....	0,5 В...4,5 В
Выходной сигнал при 0°	2,5 В
Рабочий угол	120° (-60°...0°...60°)
Рабочая температура окружающей среды	(-40...+85) °С
Степень защиты датчика по ГОСТ 14254-2015	IP67
Способ подключения	разъем AMP Superseal 1,5
Материал корпуса	РА6

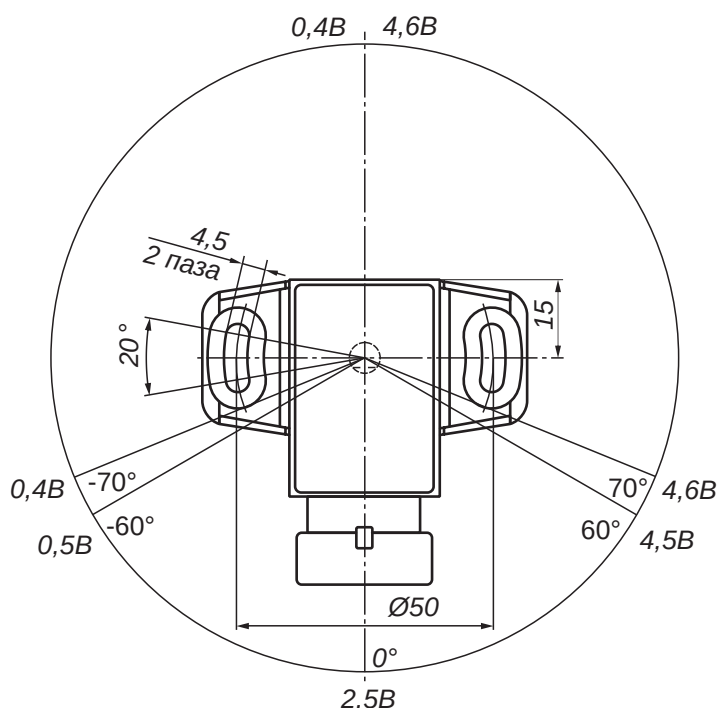

Цоколевка разъема

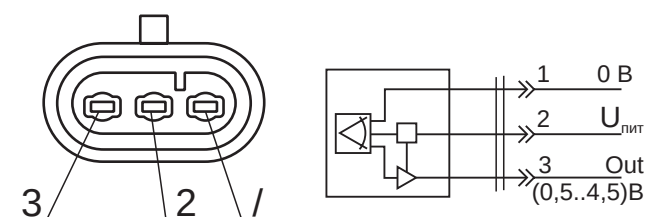

Дата отгрузки: _____

Представитель ОТК _____

Партия (Зав.№) _____

Количество: _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.

*При не соблюдении параметра (короткое замыкание на 0 В, $U_{пит}$, сопротивление нагрузки менее 10 кОм) возможно повреждение датчика.