

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

GT01 - NO - AC

(Плексиглас)

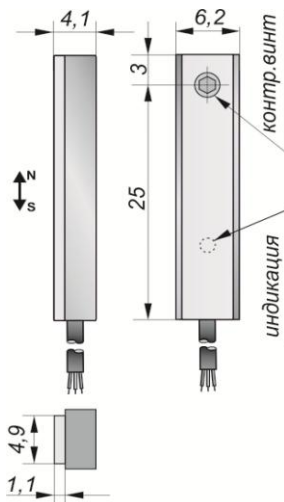


Схема подключения

Нормально-разомкнутый контакт



Технические характеристики GT01 - NO - AC

Типоразмер, мм	28x6,2x4,1
Максимальное коммутируемое напряжение, В	10-30[AC/DC]
Максимальный коммутируемый ток, А	0,5
Мощность нагрузки P, Вт	10
Максимальная частота переключения, Гц	100
Максимальное количество срабатываний при P _{min}	5·10 ⁶
Падение напряжения на датчике, В, не более	0,5
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ 3x0.12мм ²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °С	-25...+75
Материал корпуса выключателя	Плексиглас
Материал корпуса магнитной системы	

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)
 Гарантия на продукцию 2 года

14.05.2015

Согласовано: _____ Дата: _____ Подпись: _____