


ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

# GT01 - NO - PNP - P8

(Плексиглас, Lкаб.=0,5 м)

Схема подключения

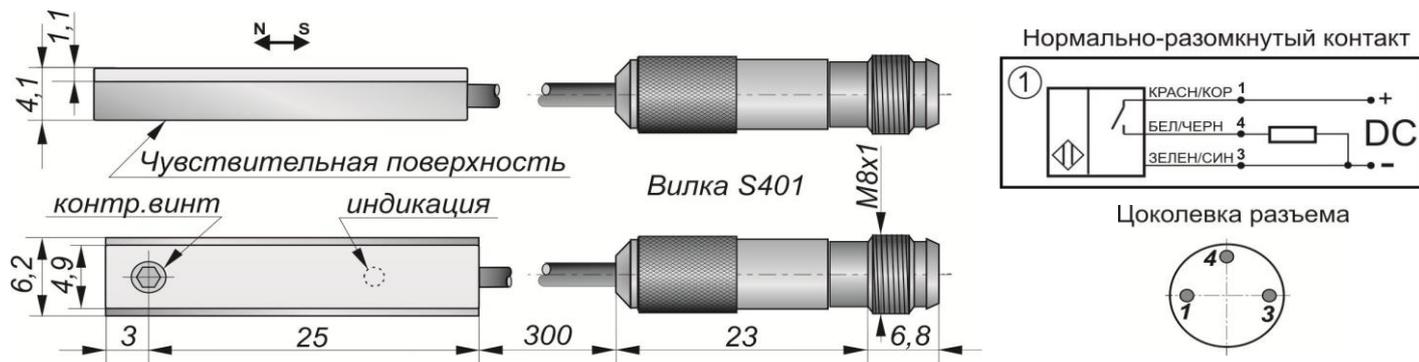

## Технические характеристики GT01 - NO - PNP - P8

Типоразмер, мм	28x6,2x4,1
Максимальное коммутируемое напряжение, В	10-30[DC ]
Максимальный коммутируемый ток, А	0,5
Максимальная мощность нагрузки, ВА	10
Максимальная частота переключения, Гц	100
Количество циклов срабатывания	1·10 <sup>4</sup> ...
Падение напряжения на датчике, В, не более	0,5
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель с разъемом/ПМВ3x0,25
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °С	-25...+75
Материал корпуса выключателя	Плексиглас
Материал корпуса магнитной системы	

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)  
 Гарантия на продукцию 2 года

19.10.2015

Согласовано: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_