



ПАСПОРТ RAS01-1CW90-5V-45

Напряжение питания, $U_{пит}$	10...30 В DC*
Ток потребления, не более	25 мА
Сопротивление нагрузки, не менее	10 кОм**
Выходной сигнал.....	0,5..4,5В
Выходной сигнал при 0°	2,5В
Рабочий угол	90°(-45°...0°...45°)
Рабочая температура окружающей среды	(-40...+85) °С
Степень защиты датчика от окружающей среды	IP67
Способ подключения	разъем AMP Superseal 1,5
Материал корпуса	РА6

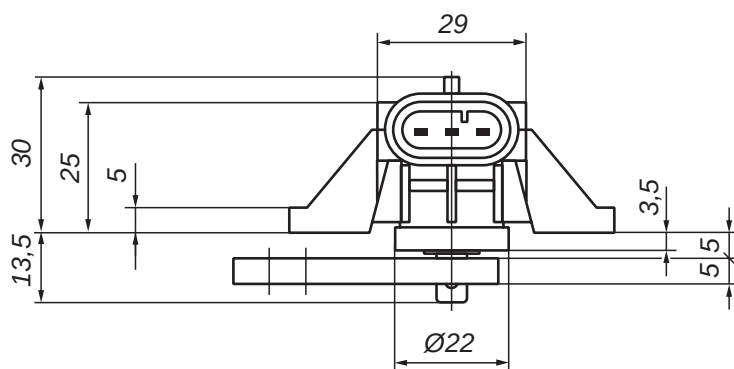

Цоколевка разъема






Схема присоединения

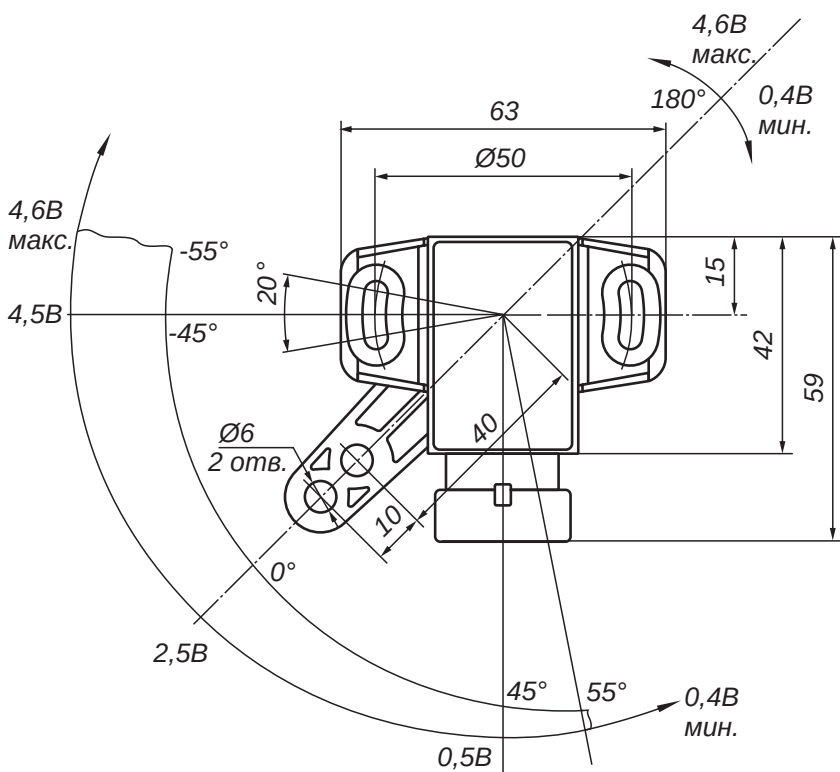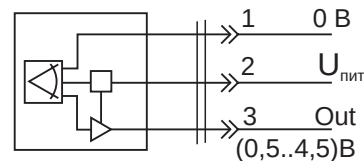

Дата отгрузки: _____

Представитель ОТК _____

Партия (Зав.№) _____

Количество: _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.

* Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

**При не соблюдении параметра (короткое замыкание на 0 В, $U_{пит}$, сопротивление нагрузки менее 10 кОм) появляется вероятность повреждения датчика.