


ПАСПОРТ

Датчик заполнения бункера SFT-01

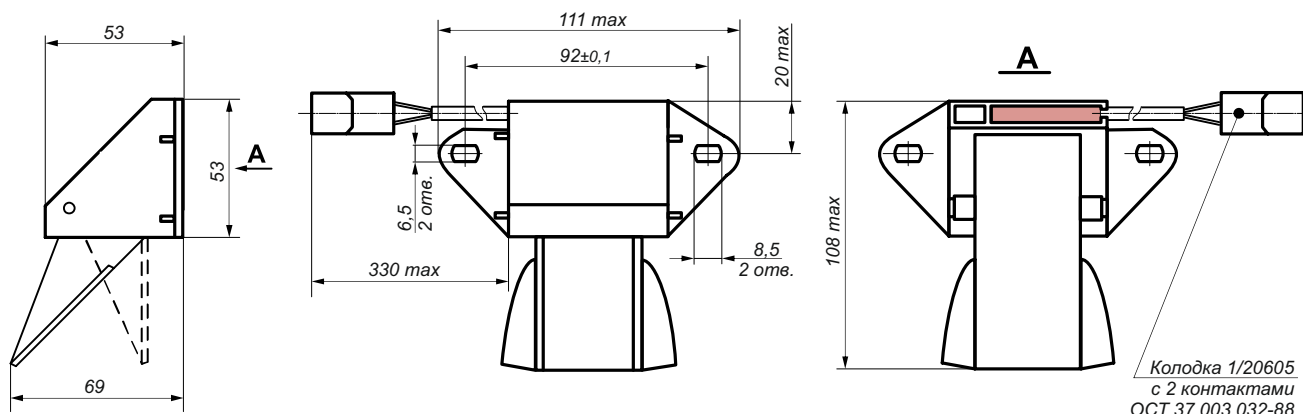

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер, мм	110x94x62
Номинальное напряжение Ун, В	24
Электрическая прочность изоляции, действующее значение испытательного напряжения, Упр.из В	220
Сопротивление изоляции Rиз., Ом, не менее	$1 \cdot 10^7$
Коммутируемый ток Iк, А	0,3
Допустимое отклонение от вертикали установочной оси в продольном и поперечном направлениях, градус, не более	$\pm 15^\circ$
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40...+75

Дата отгрузки: _____
 № изделия: _____
 Количество: _____
 Гарантия на продукцию: 2 года.

Печать ОТК: _____ м. п.